


Ukryty przycisk pneumatyczny do WC

Do wybranych stelaży GROHE z pneumatycznym systemem podwójnego spłukiwania.

Mniej widoczne. Bardziej spójne.

Front przycisku można wykończyć tą samą płytką co ścianę. Dzięki temu powierzchnia pozostaje jednolita, a przycisk staje się dyskretnym elementem zabudowy.

FORMA 198 × 153 mm

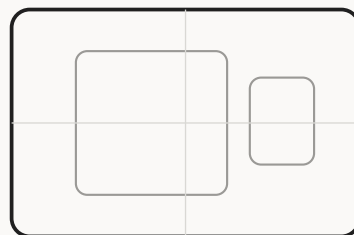

Najważniejsze cechy

01 Pneumatyczne sterowanie

Lekka i precyzyjna praca bez bezpośredniego połączenia mechanicznego.

02 Oryginalny element GROHE

W zestawie zastosowano oryginalny mechanizm pneumatyczny GROHE.

03 Front do zabudowy płytką

Pozwala zachować jednolitą powierzchnię ściany i minimalistyczny efekt.

04 Montaż pionowy lub poziomy

Konstrukcja umożliwia dopasowanie orientacji do projektu zabudowy.

05 Dwa samoprzylepne szablony

Ułatwiają dokładne przygotowanie i obróbkę elementów płytki.

06 Polski projekt i produkcja

Elementy SUBTILIS zostały opracowane i wykonywane w Polsce.

Dane techniczne

WYMIARY

198 × 153 mm

STEROWANIE

pneumatyczne

SPLUKIWANIE

dwudzielne

MONTAŻ

pionowy / poziomy

FRONT do wykończenia płytką ceramiczną

MECHANIZM oryginalny element GROHE

Montaż wymaga precyzyjnej obróbki płytki. Dla najlepszego efektu rekomendowany jest montaż przez doświadczonego glazurnika.